

Pièce Courante

Description du produit Pièces courantes et angles rentrants en céramique non-émaillés, porcelainés et soumise à une double cuisson, avec pente incorporée de $\pm 1:10$ (dénivellation 1 cm). Disponible dans 14 couleurs unies de la série Globalgrip et 12 couleurs de la série Softgrip.

Avantages du produit Pas d'angles saillants ni de bords relevés. Haute résistance à la rupture et aux chocs. Ce carreau avec pente incorporée ($\pm 1:10$) permet de réaliser un bac de douche en céramique à la fois esthétique et fonctionnel présentant un coefficient d'antidérapance R11/A+B. Les pièces courantes s'harmonisent très précisément, au niveau du format et de la structure de surface, avec les séries Globalgrip et Softgrip de Mosa. Il est ainsi possible de créer des bacs de douche surbaissés sans être confronté à des bords relevés ou saillants.

Application Bac de douche surbaissé en céramique pour bâtiments utilitaires et d'habitation. Seuil en pente douce à angle arrondi.

Spécification du produit

Dimensions, codes de produit, codes de couleur et groupes de prix

Dimension modulaire en cm y compris le joint de 4 mm	Dimension de fabrication en mm	Code de produit	Code de couleur	Groupe de prix
15 x 15	146 x 146 x 8(-18)	VD1515	75030-75230	D 92
15 x 15	146 x 146 x 8(-18)	HD1515	75030-75230	D 163
15 x 15	146 x 146 x 8(-18)	VS1515	74000-74320	D 92
15 x 15	146 x 146 x 8(-18)	HS1515	74000-74320	D 163

• Les dimensions des plinthes non-émaillées avec pente s'harmonisent aux dimensions des carreaux de faïence et des carreaux modulaires de sol Ultragres de Mosa, en l'occurrence les séries Globalgrip, Softgrip, Global Collection et Softline.

Nuances

Les carreaux sont un produit naturel. De petites divergences de nuance peuvent survenir. Mosa trie ses produits en fonction de leur nuance; celle-ci est spécifiée sur la boîte.

Données techniques	Norme du produit	EN 14411 Bla
	Longueur et largeur	+/- 0,3%
	Absorption d'eau	< 0,05%
	Résistance au gel	Résistant
	Résistance chimique	Classe UA & UHA




Conseils de pose Les plinthes (d'angle) avec pente peuvent être posées en utilisant tous les mortiers, colles et agents de matage conçus pour les carreaux à double cuisson en appliquant toutes les méthodes de pose habituelles. En ce qui concerne l'adéquation et les consignes de pose, les poseurs doivent s'informer auprès du fabricant de mortier en question. La surface de pose doit être extrêmement plate, stable et résistante à la compression et à la traction, sèche à long terme et exempte de toute saleté, agent de séparation et fissures. La surface de pose doit être dotée d'un jeu de 1 cm en fonction de la taille du bac de douche à encastrer.

Fiches Techniques de produits apparentés Ultragres Antidérapant


Entretien Voir la documentation de Mosa ou www.mosa.nl

Echantillonnage showroomservice@mosa.nl Tél: +31 (0)43 368 93 23

Questions générales International Service Desk: servicedesk@mosa.nl Tél: +31 (0)43 368 92 29; Fax: +31 (0)43 368 93 56

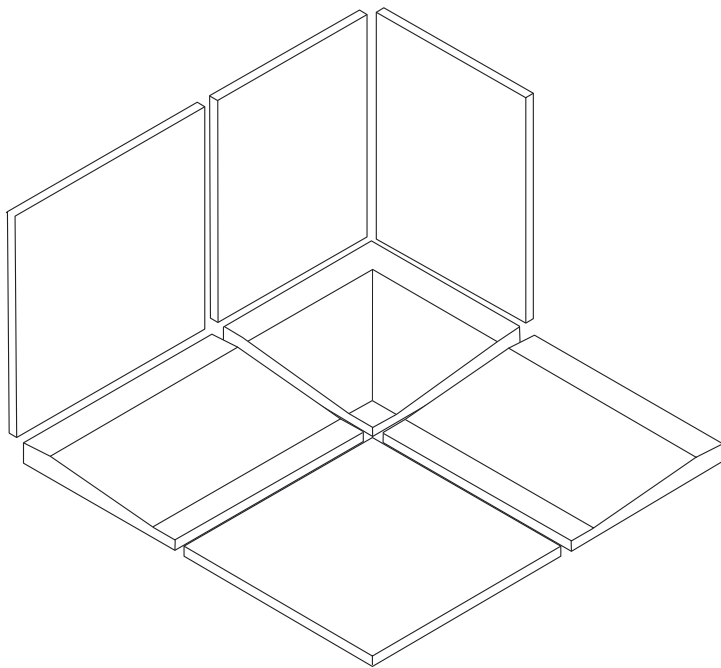

....VD1515 / VS1515



....HD1515 / HS1515

Le texte de la présente Fiche Technique du produit remplace toutes les versions précédentes et a été rédigé avec le plus grand soin, notamment en collaboration avec les plus importants fabricants de colles, et les conseils sont fondés sur les connaissances professionnelles du moment. La présente Fiche Technique du produit a une vocation purement informative concernant les produits de Mosa, leurs caractéristiques et leurs applications, et n'implique dès lors aucune forme de garantie concernant les conseils donnés. Mosa décline toute responsabilité à cet égard. Pour toute information en matière de garanties et de responsabilité, nous renvoyons à nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement. Aucun droit ne peut être déduit du contenu de la présente Fiche Technique du produit. Sous réserve de fautes de pose et de changements de prix. Pour la version la plus actuelle voir www.mosa.nl.



Royal Mosa

Meerssenerweg 358
 P.O. Box 1026
 NL-6201 BA Maastricht - The Netherlands
 T +31 (0)43 368 92 29
 F +31 (0)43 368 93 56
servicedesk@mosa.nl
www.mosa.nl



QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001